SCHEDA RILIEVO MISURE

Utilizzare il modulo per rilevare le misure delle porte esistenti (MIS. PASSAGGIO ESISTENTE) o del foro grezzo (MIS CONTROTELAIO/MIS MURO) e utilizzando la tabella sottostante ricavare le MISURE ORDINE.
Lo sviluppo delle misure è molto semplice:
Dalla misure muro/controtelaio bisogno detrarre :
LARGHEZZA =80 mm per lo spessore del telaio 20 mm di aria per la posa in opera TOTALE 100mm
ALTEZZA= 40 mm per lo spessore del telaio e 10 mm di aria per la posa in opera TOTALE 50 mm

ESEMPIO : misura **C** controtelaio L900 x H2150

Misure **A** ordine = LARGHEZZA: 900-100 (80mm ingombro telaio + 20 mm tolleranza posa) = 800
ALTEZZA : 2150-50 (40mm ingombro telaio + 10 mm tolleranza posa) = 2100
MISURE DA ORDINARE L800 x H2100

POS	MIS CONTROTELAIO / MIS MURO **C**		MIS PASSAGGIO ESISTENTE		MISURE ORDINE Luce Netta Passaggio **A** Sviluppare dalle misure prec.		SPESSORE MURO Compreso piastrelle
	L	H	L	H	L	H	

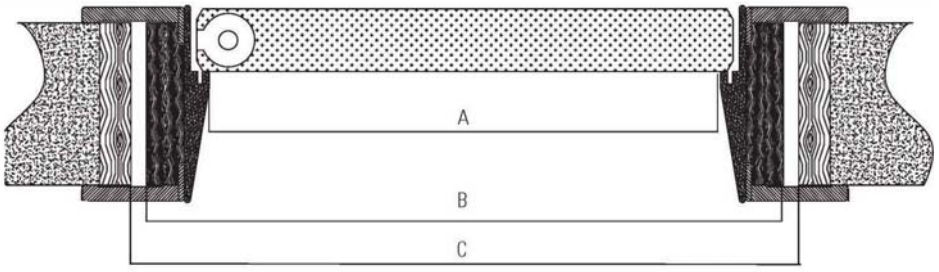

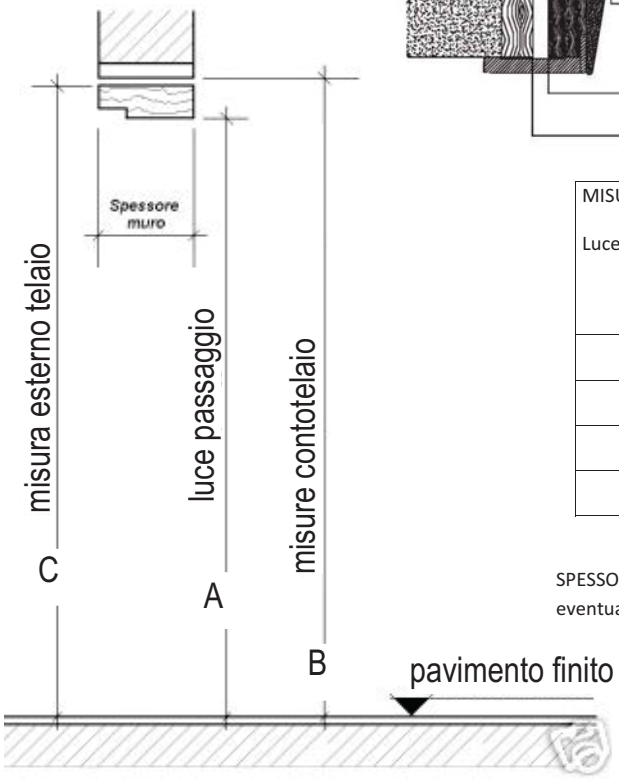

MISURE ORDINE Luce netta passaggio **A**	MISURA ESTERNO TELAIO Luce esterno telaio **B**	MISURE CONTROTELAIO / MURO Misure rilevabile in cantiere **C**
L 80 x H 210	L 88 x H214	L90 x H215
L75 x H210	L83 x H214	L85 x H215
L70 x H210	L78 x H214	L80 x H215
L65 x H210	L73 x H214	L75 X H215

SPESSORE MURO: ricordarsi sempre di prendere le misure dello spessore del muro considerando anche eventuali piastrelle (bagno)